SOLA FOCUS
Enfoca la precisión.
- 25% más rápido.
- 25% más preciso.
- 45% mejor lectura.

=NIVELACIÓN MÁS PRECISIA
El 86% de los usuarios
prefiere la nueva burbuja SOLA FOCUS.

4X MÁS CONTRASTE

BIG X

Perfil en forma de "**X**" de aluminio extra resistente 51,5x25,3 mm de 630 gr./m. Superficie lisa anodizada en color rojo.
Burbuja horizontal con un 30% de mayor visibilidad, anillos continuos, fondo fluorescente, antiestática y resistente a los rayos UV (min. 20 años)
Medidas 40-80mm: 2 burbujas, 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.
Medidas 100-200mm: 3 burbujas, 1 horizontal luminosa con lupa + 2 verticales.
Tolerancia máxima: Posición standard 0,5 mm/m=0,029° - Posición invertida 0,75 mm/m=0,043°.

NOVEDAD

Artículo	Precio €	mm	burbujas	Cod. barras 9002719...	
BIG X 30	**22,28**	300	2	018094	1
BIG X 40	**24,01**	400	2	015406	1
BIG X 50	**26,05**	500	2	015413	1
BIG X 60	**28,00**	600	2	015420	1
BIG X 80	**31,98**	800	2	015437	1
BIG X 100	**41,64**	1000	3	015499	1
BIG X 120	**45,92**	1200	3	015451	1
BIG X 150	**55,18**	1500	3	015512	1
BIG X 180	**63,90**	1800	3	015475	1
BIG X 200	**69,56**	2000	3	015536	1

El nivel de las 7 ventajas


Termoresistente


Ergonómico

+ visibilidad


4x más contraste

Antichoque


Florescente


Resistente UV

AV

Perfil rectangular de aluminio 50x21 mm de 520 gr./m. Superficie lisa anodizada en su color natural.
2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.
Tolerancia máxima: Posición standard 0,5 mm/m = 0,029° - Posición invertida 1,0 mm/m = 0,057°.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
AV30	**16,70**	300	000310	1
AV40	**18,31**	400	000327	1
AV50	**19,95**	500	000334	1
AV60	**21,69**	600	000341	1
AV80	**25,04**	800	000365	1
AV100	**28,83**	1000	000372	1
AV120	**32,53**	1200	000389	1
AV150	**38,90**	1500	010043	1
AV200	**48,53**	2000	010067	1

AVD

Perfil rectangular de aluminio 50x21 mm de 520 gr./m. Con medidor de ángulos.
Superficie lisa anodizada en su color natural.
3 burbujas: 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical + 1 móvil busca-ángulos con retenedor.
Tolerancia máxima: Posición standard 0,5 mm/m=0,029° - Posición invertida 1,0 mm/m=0,057°.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
AVD40	**39,32**	400	011354	1
AVD60	**43,13**	600	011378	1
AVD80	**47,23**	800	011385	1

BAU

Perfil de aluminio ~ 520grs/m. 2 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical. Tolerancia: 1,0 mm/m (0,057°).

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
BAU 40	**14,90**	400	014898	1
BAU 50	**15,42**	500	014904	1
BAU 60	**16,10**	600	014911	1
BAU 80	**18,98**	800	014928	1
BAU 100	**22,21**	1000	014935	1
BAU 120	**27,10**	1200	014942	1

AZM Magnético

Perfil rectangular de aluminio extra resistente 50x24 mm de 750 gr./m. Base equipada con nuevos imanes permanentes de gran fuerza magnética, resistentes al calor y a la suciedad.
Superficie estriada anodizada en color oro.
2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.
Tolerancia máxima: Posición standard 0,5 mm/m=0,029° - Posición invertida 0,75 mm/m=0,043°.



Artículo	Precio €	Burbujas	mm	Imanes	Cod. barras 9002719...	
AZM30	**31,17**	2	300	1	000822	1
AZM40	**41,88**	2	400	2	000839	1
AZM50	**43,40**	2	500	2	000846	1
AZM60	**45,56**	2	600	2	000853	1
AZM80	**58,55**	2	800	3	000877	1
AZM100	**62,50**	2	1000	3	000884	1
AZM 3 150	**91,57**	3	1500	3	011347	1
AZM 3 180	**99,63**	3	1800	3	009665	1
AZM 3 200	**106,94**	3	2000	3	010791	1

APN Medidor de ángulos

Perfil rectangular de aluminio 50x23 mm de 650 gr./m. Superficie lisa anodizada en color oro.
Incluye transportador de ángulos con burbuja luminosa. Para medir declives y pendientes. Bolsa de transporte.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
APN60T	**117,41**	600	001126	1
APN100T	**135,87**	1000	001133	1

NAM Medidor de ángulos magnético

Perfil rectangular de aluminio 50x23 mm de 650 gr./m. Base equipada con imanes permanentes de gran fuerza.
Superficie lisa anodizada en color oro. Incluye transportador de ángulos con burbuja luminosa,
para medir declives y pendientes. Bolsa de transporte.

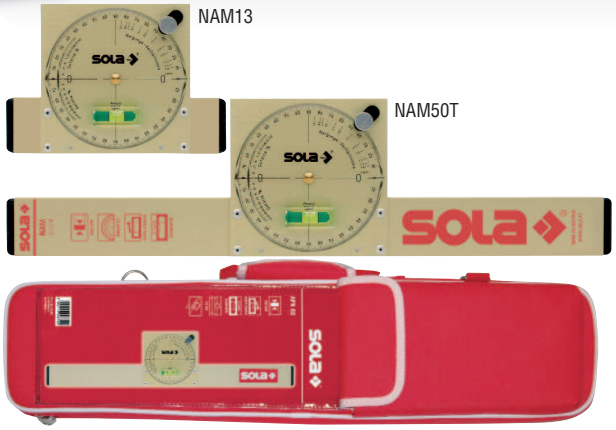

Artículo	Precio €	mm	Imanes	Cod. barras 9002719...	
NAM13	**104,66**	145	1	001089	1
NAM50T	**146,90**	500	2	001102	1

ENW Solatronic

Perfil rectangular de aluminio 59x26 mm de 890 gr./m. Superficie estriada de gran resistencia anodizada en color aluminio natural. Base mecanizada. Nivelación electrónica digital rápida y precisa de cada posición inclinada en grados º, porcentages % y mm/m. La señal audible puede ser activada en cualquier ángulo.Pantalla reversible para mediciones invertidas. Apagado automátcio. Bolsa de transporte.
2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.
Tolerancia máxima: Burbujas Posición standard 0,5 mm/m=0,029° - Posición invertida 0,5 mm/m=0,029°.
Módulo Solatronic 0,05° a 0° y 90° - 0,2° de 1° a 89°

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
ENW60T	**258,74**	600	016731	1

ENWM Solatronic

Mismas características que ENW. Base equipada con imanes permanentes de gran fuerza.

Artículo	Precio €	mm	Imanes	Cod. barras 9002719...	
ENWM60T	**278,40**	600	2	016748	1

I

Perfil "**I**" aluminio extrusionado 58x25 mm. 650 gr./m. Anodizado en su color natural.
2 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical. Tolerancia máx.: 1,0 mm/m=0,057°.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
I30	**15,50**	300	000433	1
I40	**16,30**	400	000440	1
I50	**17,35**	500	000457	1
I60	**18,39**	600	000464	1

I5

Perfil "**I**" aluminio extrusionado 58x25 mm. 650 gr./m. Anodizado en su color natural.
3 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical + 1 a 45°.
Tolerancia máx.: 1,0 mm/m=0,057°.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
I5 30	**16,30**	300	008521	1
I5 40	**17,09**	400	008538	1
I5 50	**18,31**	500	008552	1
I5 60	**19,19**	600	008569	1
I5 80	**21,84**	800	008378	1
I5 100	**24,43**	1000	008590	1

ID

Perfil "**I**" aluminio extrusionado 58x25 mm. 650 gr./m. Anodizado en su color natural.
3 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical + 1 **burbuja móvil busca ángulos**.
Tolerancia máx.: 1,0 mm/m=0,057°.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
ID40	**22,75**	400	000532	1
ID60	**24,71**	600	000549	1
ID80	**27,30**	800	000556	1

SLH3

Perfil "I" aluminio extra resistente 100x25 mm. 1260 gr./m. Anodizado en su color natural.
Equipado con burbujas de gran sensibilidad y de fácil visualización.
Cuerpo con aberturas que facilitan su manejo. Especial para la colocación de puertas y ventanas.
Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029°.
SLH-75 2 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical.
SLH-180 3 burbujas. 1 horizontal + 2 verticales.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
SLH75	**86,60**	750	006107	1
SLH180	**147,10**	1800	006138	1

SL2 Nivel para carpintería de construcción y yeseros

Perfil aluminio 100 x 18 de 870grs./m.
2 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical.
Tolerancia máx: 0,75 mm/m=0,043°.



Artículo	Precio €	Medidas mm	Cod. barras 9002719...	
SL2 180	**52,65**	1800	001362	1
SL2 200	**56,63**	2000	001379	1
SL2 300	**77,11**	3000	001393	1



SLG2 Nivel para carpinteria y trabajos de la construcción

Perfil de aluminio 100 x 18 mm de 870 grs./m. Con dos aberturas-mangos de plástico.
2 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical. Tolerancia máx.: 0,75 mm/m 0,043°.



Artículo	Precio €	Medidas mm	Cod. barras 9002719...	
SLG2 200	**59,47**	2000	001584	1
SLG2 300	**79,95**	3000	001614	1

Cordinat - Nivel profesional multifunción

La graduación especial para electricistas permite hasta 4 marcas simultáneas a una distancia normada de 71 mm.
Con la graduación de punto central, las marcas simétricas son un juego de niños. La graduación de punto cero para una medición sencilla desde el suelo o la pared.

Artículo	Precio €	-L- mm	Cod. barras 9002719...	
Cordinat	**22,10**	800	016007	10

DECORACIÓN



Cuadro

ELECTRICISTAS



Caja de enchufes

INTERIORES



Armario



Lavabo

M Ala de avión

Cuerpo de fundición de aluminio extraduro en perfil trapezoidal color rojo.
Prácticamente irrompible, indeformable. Base mecanizada. 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.
Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029°.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
M40	**32,34**	400	000587	1
M50	**34,94**	500	000594	1
M60	**37,49**	600	000600	1
M80	**52,61**	800	000617	1

MR

Cuerpo de fundición de aluminio extraduro en perfil rectangular color natural.
Prácticamente irrompible, indeformable. Base mecanizada. 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.
Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029°.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
MR40	**38,70**	400	011392	1
MR50	**43,89**	500	011408	1
MR60	**47,25**	600	011415	1
MR80	**63,16**	800	011422	1

MM Ala de avión magnético

Cuerpo de fundición de aluminio extraduro en perfil trapezoidal color rojo.
Imanes “neodyn” insertados en la base. Gran potencia magnética.
Prácticamente irrompible, indeformable. Base mecanizada. 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.
Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029°.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
MM40	**42,64**	400	011439	1
MM60	**50,06**	600	011446	1



El Neodynium se utiliza en imanes de alta potencia. Un imán de neodynium es un potente imán hecho de una combinación de neodynium, hierro y boro-Nd2Fe14B. Estos imanes son más ligeros y más potentes que los imanes de samario-cobalto. Los imanes de Neodynium se utilizan en productos de alta calidad dónde se requieren imanes ligeros, pequeños y muy potentes.

MRM Rectangular magnético

Cuerpo de fundición de aluminio extraduro en perfil rectangular color natural.
Imanes “neodyn” insertados en la base. Gran potencia megnética.
Prácticamente irrompible, indeformable. Base mecanizada. 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.
Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029°.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
MRM40	**46,50**	400	011453	1
MRM60	**57,68**	600	011460	1



El Neodynium se utiliza en imanes de alta potencia. Un imán de neodynium es un potente imán hecho de una combinación de neodynium, hierro y boro-Nd2Fe14B. Estos imanes son más ligeros y más potentes que los imanes de samario-cobalto. Los imanes de Neodynium se utilizan en productos de alta calidad dónde se requieren imanes ligeros, pequeños y muy potentes.

P Plástico

Cuerpo rectangular plástico especial inyectado. Prácticamente irrompible, indeformable, e insensible a los efectos del agua, frío y calor. 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.
Tolerancia máx.: 1,0 mm/m=0,057°.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
P40	**12,89**	400	000655	1
P50	**14,41**	500	000662	1
P60	**14,89**	600	000679	1
P80	**17,54**	800	000686	1

PT25 Torpedo plástico

Cuerpo forma de huso en plástico especial inyectado. Prácticamente irrompible, indeformable, e insensible a los efectos del agua, frío y calor. 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical. Tolerancia máx.: 1,0 mm/m=0,057°.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
PT25	**11,54**	250	000631	1

PT5 Torpedo bolsillo

Cuerpo forma de huso en plástico ABS color rojo. Base prismática. Insensible a los efectos del agua, frío y calor. 3 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical + 1 a 45°.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
PT5 20	**5,02**	200	000723	1
PT5 20 display	**7,80**	200	006091	5

PTM5 Torpedo bolsillo magnético

Cuerpo forma de huso en plástico ABS color rojo. Insensible a los efectos del agua, frío y calor. Base con banda magnética. 3 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical + 1 a 45°.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
PTM5 20	**6,22**	200	000747	1
PTM5 20 Display	**8,98**	200	006138	5

K181 Nivel de bolsillo

Cuerpo rectangular plástico ABS color rojo. Base prismática. Insensible a los efectos del agua, frío y calor. 1 burbuja luminosa con lupa.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
K181 Display	**9,63**	180	000754	5

K5 Nivel de superficies

Cuerpo plástico ABS color rojo con dos burbujas a 90°. Especial para instalación de estanterías, cocinas, frigoríficos, caravanas, etc.

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
K5 Display	**4,75**	45 x 60	001225	10

UZ8 Nivel de cuerda

Cuerpo alargado plástico ABS color rojo con ganchos para colgar. Base prismática. 1 burbuja horizontal. Especial para pintores. Albañilería y fontanería, en alineación de ladrillos, tejas, azulejos, tuberías. Instalación de rieles eléctricos, cuadros, etc.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
UZ8 Display	**3,95**	80	001195	10

Niveles

SP20 Nivel de agua de manguera

2 tubos plástico transparente escala 0-100 mm. Conexión para manguera 10-12 mm (½"), y tapones plástico rojo.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
SP20 Display	**8,77**	200	001010	3

S1012 Nivel de agua de manguera

2 tubos material acrílico transparente escala 0-155 mm. Conexión manguera plástico rojo 10-12 mm (½"), y grifos de latón.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
S1012	**37,64**	280	000983	1

WA Niveles llavero

Artículo	Precio €	Cuerpo mm	Cod. barras 9002719...	
WA30	**2,62**	Circular Ø 30	014164	50
WA40	**2,33**	Rectangular 40	008781	50

Escuadras mide-ángulos

Escuadra mide-ángulos analógica

Perfil aluminio color rojo. Tornillo de fijación. Ventana para lectura analógica. Capacidad 180º.
Escala de graduación: 1 graduación = 1º grado. Posibilidad de lectura: 0,5º. Precisión: 0,25º.
Nivelación: 1 burbuja horizontal y 1 vertical. Las punta de compás puede sustituirse por un lápiz. **Incluye funda.**

Artículo	Precio €	Medida	peso	Cod. barras 9002719...	
WIM 60T	**316,90**	600 mm	1,4 Kg	003830	1

Escuadra mide-ángulos digital

Perfil de aluminio color rojo. Tornillo de fijación. Lectura digital. Capacidad 0 a 355°. Tolerancia: 0,1°.
Función de mantenimiento para retener un valor de medición (hold). Puesta a cero en cualquier posición.
Nivelación: 1 burbuja horizontal y 1 vertical. Equipa 4 baterías mini de 1,5V, que dan una vida de unas 50 horas.
Desconexión automática a los 3 minutos de reposo. **Incluye funda.**

Artículo	Precio €	Medida	peso	Cod. barras 9002719...	
WITRON 60T	**464,80**	600 mm	1,5 Kg	006145	1

Reglas telescópicas

TEL Regla telescópica

Perfil de aluminio. Medida analógica por cinta milimetrada con sistema de rebobinado resistente y seguro.
Burbuja nivel fijada en la parte ancha de la regla. **Incluye funda.**

Artículo	Precio €	Alcance de medición m	Longitud plegada m	División	Peso kg.	Cod. barras 9002719...	
TEL 300	**339,80**	0,70 a 3,00	0,70	mm	1,1	003816	1
TEL 400	**380,90**	0,86 a 400	0,86	mm	1,4	010425	1
TEL 500	**416,50**	1,07 a 5,00	1,07	mm	1,7	003786	1

TEL Regla telescópica

Perfil de aluminio. Medida analógica por cinta milimetrada con sistema de rebobinado resistente y seguro.
Caja de indicación con dos niveles integrados. Ventana lectura cómoda a la altura de los ojos.
Tornillos de fijación para sujetar los segmentos en cualquier posición. **Incluye funda.**

Artículo	Precio €	Alcance de medición m	Longitud plegada m	División	Peso kg.	Cod. barras 9002719...	
TEL 800 S	**712,20**	1,53 a 8,00	1,53	mm	2,6	009726	1

Lápices



MATERIAL
Lápices fabricados en madera de tilo de alta calidad.Fáciles de cortar.



BARNIZ
Lápices recubiertos de un barniz al agua de calidad superior.



MINA
Minas fabricadas con grafito y arcilla de alta calidad.

ZB Lápiz de carpintero

Especial para madera. Mina de grafito dureza HB.



Artículo	Precio €	Largo cm	Color	Cod. barras 9002719...	
ZB 18	**0,68**	18	rojo	011194	100
ZB 24	**0,76**	24	rojo	015079	100

MADERA

STB Lápiz de albañil

Especial para hormigón y piedra. Mina de grafito dureza 10H.

Artículo	Precio €	Largo cm	Color	Cod. barras 9002719...	
STB 24	**0,90**	24	azul marino	016021	100
STB 30	**0,99**	30	azul marino	015086	100

PIEDRA

KB Lápiz para copiar

Especial para superficies húmedas y lisas 2/3 mina de grafito y 1/3 mina para copiar.

Artículo	Precio €	Largo cm	Color	Cod. barras 9002719...	
KB 24	**1,10**	24	azul eléctrico	016038	100

MOJADO

Niveles laser y accesorios

TRIGON

Nivel laser automático rotativo horizontal-vertical. Autonivelante ± 5º. Alarma de movimiento.
Velocidades de rotación: 600 / 300 / 100. Protección IP 56 contra agua y polvo. Clase 3R/IEC 60825-1, ed 2.0 (2007-3).
Potencia de salida < 5 mW. Alcance mando a distancia: 100 m. Dimensiones: 230 x 151 x 151 mm. Peso: 2.800 g (con batería). Autonomía: 2 x 30 h (batería a 20º C). Baterías: NI-MH 4,8 V DC. Temperatura -10º a +50º C.
Ideal para construcción e ingenieros civiles.
Ventajas del producto: Fácil manejo desde panel superior, gran autonomía gracias a sus 2 baterías + cargador para coche.
Incluye: Mando a distancia TR-RC, receptor TR-REC, 2 baterías TR-BP72, cable cargador corriente CS1-EU, cable cargador coche CC1, base cargadora TR-C72, target, gafas laser y soporte receptor.

Artículo	Precio €	Diodo laser	Precisión mm/m	Alcance	Cod. barras 9002719...	
TRIGON	**1.699,00**	635 nm	0,05	Hasta 20m sin receptor Hasta 350m con receptor	018810	1

Artículo	Precio €	Descripción	Cod. barras 9002719...	
TR-BP72*	**78,70**	Batería recargable Ni-MH 4,8V	018865	1
TR-C72*	**32,90**	Base cargadora para batería TR-BP72	018872	1
CS1-EU*	**40,45**	Adaptador cargador corriente para base cargadora TR-C72	018889	1
TR-RC*	**68,80**	Mando a distancia	018858	1

***Accesorios incluidos en pack pero también disponibles por separado.**

TR-BP72

TR-C72

CS1-EU

TR-RC





TR-REC

Receptor universal para nivel laser rotativo Trigon. Dimensiones: 195 x 69 x 29mm. Peso: 180g.
Pantalla trasera para fácil lectura. Rosca para ajustar a soporte. Autonomía: 40 h (a 20ºC trabajo continuo).
Pilas: 1 x bloque 9 V. Temperatura: de -10 a +50º C

Artículo	Precio €	Alcance	Precisión mm/m	Cod. barras 9002719...	
TR-REC	**131,50**	Hasta 350m de radio	Distancias cortas: ± 1 Distancias largas: ± 2,5	018834	1

ORBIT

Nivel laser rotativo horizontal. Autonivelante ± 5º. Clase 2/EN 60825-1. Potencia de salida ≤ 1 mW.
Dimensiones: 180 x 120 x 120 mm. Peso: 1.380 g. Autonomía: 15 h (a 20º C). Temperatura -10º a +50º C. Pilas: 4x 1,5 V AA.
Ideal para albañiles y montadores en general.
Ventajas del producto: Fácil manejo desde panel superior, larga vida útil incluso en condiciones de trabajo con humedad y polvo, protector de transporte previene daño en los diodos y ahorra tiempo al eliminar trabajo de ajuste.
Incluye: Mando a distancia 71110701, receptor UE, gafas laser, target, 4 pilas 1,5 V AA y soporte receptor.

Artículo	Precio €	Diodo laser	Precisión mm/m	Alcance	Cod. barras 9002719...	
ORBIT	**870,00**	635nm	0,2	Hasta 10m sin receptor Hasta 150m con receptor	016205	1

Artículo	Precio €	Descripción	Cod. barras 9002719...	
71110701*	**95,60**	Mando a distancia	019244	1

***Accesorios incluidos en pack pero también disponibles por separado.**

71110701





UE

Receptor universal para nivel laser rotativo Orbit. Alcance 0,01-150 m. Dimensiones: 205 x 70 x 35 mm. Peso: 180 g. Clip trasero para cinturón. Pantalla trasera para fácil lectura. Rosca para ajustar a soporte. Autonomía: 30 h (a 20ºC trabajo continuo). Pilas: 1 x bloque 9 V. Temperatura: de -10 a +40º C

Artículo	Precio €	Alcance	Precisión mm/m	Cod. barras 9002719...	
UE	**188,90**	Hasta 150m de radio	Distancias cortas: ± 1 Distancias largas: ± 2,5	016236	1

MULTICROSS 9X

Nivel laser de líneas verticales-horizontales-plomada. Autonivelante ± 3º. Clase 2M/EN 60825-1. Potencia de salida < 5 mW. Dimensiones: 210 x 140 x 140 mm. Peso: 2.000 g. Autonomía: 12 h (a 20º C, todos los diodos).
Temperatura: de -10 a +50º C. Pilas: 4 x 1,5 V AA.
Ideal para montadores de tabiquería seca, etc.
Ventajas del producto: 5 cruces laser, selección individual de las líneas laser, larga vida útil incluso en condiciones de trabajo con humedad y polvo y ahorra tiempo al eliminar trabajo de ajuste.
Incluye: Gafas laser, target y 4 pilas 1,5 V AA. *Accesorios opcionales: Receptor UE2.*

Artículo	Precio €	Diodo laser	Precisión mm/m	Alcance	Cod. barras 9002719...	
9X	**1.050,00**	8 x 635 nm 1 x 650	1	Hasta 15m sin receptor Hasta 30m con receptor	016212	1

PACK 9X





UE2

Receptor universal para nivel laser de línea 9X. Dimensiones: 205 x 70 x 35 mm. Peso: 180 g. Clip trasero para cinturón. Pantalla trasera para fácil lectura. Rosca para ajustar a soporte. Autonomía: 25 h (a 20ºC trabajo continuo). Pilas: 1 x bloque 9 V. Temperatura: de -10 a +40º C

Artículo	Precio €	Alcance	Precisión mm/m	Cod. barras 9002719...	
UE2	**188,90**	Hasta 30 m	Distancias cortas: ± 1 Distancias largas: ± 2,5	016342	1

FLOORCROSS FCL

Nivel y tiralíneas manual con visualización simultánea de 4 líneas a 90º. Clase 2/EN 60825-1. Potencia de salida ≤ 1 mW. Dimensiones: 55 x 235 x 115 mm. Peso: 600 g. Autonomía: 16 h (a 20º C, todos los diodos).
Temperatura: de -10 a +50º C. Fácil manejo con un sólo botón. Soportes retráctiles en base para fácil colocación en suelos y paredes. Una burbuja niveladora con soporte de nivelación.
Ideal para: Colocación de baldosas, azulejos y alineamiento de paredes a 90º.
Ventajas del producto: Retículos de mira protegidos, selección individual de las líneas laser, patas ajustables y líneas laser continuas
Ideales para trabajos en zonas de mucha iluminación y en largas distancias.
Incluye: 4 pilas 1,5 V AA. Gafas intensificadoras. Mejoran la visibilidad de los rayos laser.

Artículo	Precio €	Diodo laser	Precisión mm/m	Alcance	Cod. barras 9002719...	
FCL	**233,90**	4 x 635nm	0,3	Hasta 10m	016229	1

PACK FCL





CROSSLINE X2

Nivel láser autonivelante con visualización individual o simultánea de línea vertical (plomada) y horizontal (nivel) pulsando un sólo botón. Posibilidad de bloqueo para modo manual y utilizar como tiralíneas. IP 52. Autonivelante ± 5º. Clase 2M/EN 60825-1. Potencia de salida ≤ 5 mW. Dimensiones: 120 x 65 x 105 mm. Peso: 400 g. Autonomía: 12 h (a 20º C, todos los diodos). Temperatura: de -10 a +50º C
Ideal para: Electricistas, fontaneros y obreros.
Ventajas del producto: Larga vida útil incluso en condiciones de trabajo con humedad y polvo, protector de transporte mediante bloqueo del pendulo que previene daño en los diodos. Base incorpora rosca directa a trípode 5/8"x11".
Incluye: 2 pilas 1,5 V AA.

Artículo	Precio €	Diodo laser	Precisión mm/m	Alcance	Cod. barras 9002719...	
X2	**173,90**	2 x 635nm	1,0	Hasta 15m	016243	1




PROFILINE 60

Nivel laser de línea con burbujas. Cuerpo de perfil de aluminio anodizado. Clase 2/EN 60825-1. 2 Burbujas: horizontal + vertical. Potencia de salida _ 1 mW. Autonomía: 16h. Largo 60 cm.
Precisión: laser: ± 0,15 mm/m (0,008º) y burbujas: 0,25 mm/m (0,014º) en posición estandard
Alcance 100m. Máxima tolerancia: láser: +-0,15mm/m (0,008º) - burbujas: 0,25mm/m (0,014º) en posición standard.
Ventajas del producto: Burbuja horizontal florescente con lupa de aumento y bordes a prueba de impactos.
Incluye: 2 pilas 1,5 V AAA y funda.

Artículo	Precio €	Diodo laser	Tamaño mm	Peso perfil	Cod. barras 9002719...	
LWX	**178,00**	635 nm	59x26	890 gr/m	010739	1




LASERTRONIC 60

Nivel láser con inclinómetro electrónico digital. Cuerpo de perfil de aluminio anodizado. Clase 2/EN 60825-1. 2 Burbujas: horizontal + vertical. Alcance 100m. Potencia de salida _ 1 mW. Autonomía: 16h. Alcance: 100 m de radio. Largo 60 cm.
Máxima tolerancia: láser: +-0,15mm/m (0,008º) - burbujas: 0,25mm/m (0,014º) en posición standard - inclinómetro digital: 0,05º a 0º y 90º ~ 0,87mm/m - 0,2º a 1º a 89º ~ 0,349mm/m.
Ventajas del producto: Burbuja horizontal florescente con lupa de aumento, bordes a prueba de impactos, el inclinómetro puede leer en grados º, porcentages % o mm/m. función de "hold" para mediciones, se puede activa una señal acústica a cualquier ángulo, apagado automático, pantalla display reversible (para mediciones invertidas).
Ideal para colocación de baldosas y azulejos, profesionales de la construcción.
Incluye: 2 pilas 1,5 V AAA, 1 pila bloque 9 V y funda.

Artículo	Precio €	Diodo laser	Tamaño mm	Peso perfil	Cod. barras 9002719...	
ELWX	**341,50**	635 nm	59x26	890 gr/m	010548	1




NB

Base niveladora adaptable a niveles láser Sola manuales de punto: Lasertronic y Profiline.
Cuerpo de Grivory®, plástico con 30% fibra de vidrio. Rosca de 5/8" para trípode. 3 puntos de apoyo.

Artículo	Precio €	Tamaño mm	Cod. barras 9002719...	
NB	**37,99**	150x81x150	012986	1

WP y ST

Prisma. Dimensiones : 42x26 mm. Giratorio 360º. Anclaje magnético.
Adaptable a los niveles láser Sola manuales de punto: Lasertronic y Profiline.

Artículo	Precio €	Descripción	Máxima tolerancia	Cod. barras 9002719...	
WP	**29,30**	**Prisma angular.** Desvía el rayo laser a 90º.	± 30 seg. a 90º	009078	1
ST	**31,50**	**Prisma divisor de rayo.** Convierte 1 punto en 2: uno vertical y otro a 90º grados	± 20 seg. a 0º y a 90º	009085	



WP



ST

WH1

Soporte de pared de color negro metalizado. Campo de ajuste 9 cm. Rosca 5/8".
Ventajas del producto: Aplicación vertical en trípode para todo tipo de niveles laser. Fácil y rápida instalación en vigas.
Anclaje mediante taladros en paredes y en perfiles mediante mordazas.

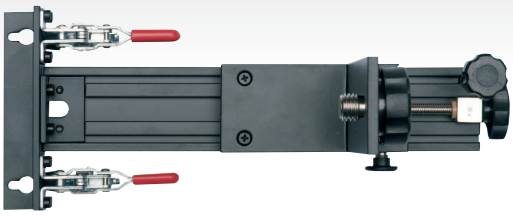

Artículo	Precio €	Peso g	Cod. barras 9002719...	
WH1	**122,10**	780	018797	1

NK1

Inclinómetro. Rosca 5/8". Se inclina de -10° hasta +100°. Ajuste fino con escala de 0.1°.



Artículo	Precio €	Peso grs.	Cod. barras 9002719...	
NK1	**144,90**	950	018933	1

Niveles laser y accesorios

FL

Mira telescópica de aluminio. Escala en mm y cm 100% resistente a la abrasión. Graduación métrica en negro / rojo. Incluye burbuja redonda para posicionamiento. Extensible 120 - 240 cm. Tamaño plegada 120 cm.

Artículo	Precio €	Peso grs.	Cod. barras 9002719...	
FL	**88,80**	890	009092	1

ML 5

Mira telescópica de aluminio anodizado. Escala en cm y dm 100% resistente a la abrasión. Graduación métrica en negro / rojo. Extensible de 124,5 - 500 cm. Parte ajustable (en 5 secciones) 75 - 375 cm. Tamaño plegada 125 cm.

Artículo	Precio €	Peso grs.	Cod. barras 9002719...	
ML 5	**79,90**	2.200	013013	1

BST

Trípode universal. Alumnio anodizado. Extensible de 98 a 167 cm. Tamaño plegado 112 cm. Rosca 5/8".

Artículo	Precio €	Peso grs.	Cod. barras 9002719...	
BST	**104,91**	3.900	009030	1

TST

Trípode telescópico de alta calidad. Alumnio anodizado. Extensible de 130 a 280 cm. Tamaño plegado 120 cm. Rosca 5/8"

Artículo	Precio €	Peso grs.	Cod. barras 9002719...	
TST	**233,95**	6.900	016267	1

Diana

ZLM

ZS

Artículo	Precio €	Descripción	Graduación	Tamaño mm	Cod. barras 9002719...	
ZLM	**15,31**	Diana base magnética. Reflectante	cm/pulgadas	101x75x25	012900	1
ZS	**1,52**	Diana	cm	80x60x2	013136	

LB

Gafas intensificadoras. Mejoran la visibilidad de los rayos laser. Ideales para trabajos en zonas de mucha iluminación y en largas distancias

Artículo	Precio €	Cod. barras 9002719...	
LB	**12,96**	009122	1